



Befestigung von vorne/hinten


In beiden Fällen muss bei Netzbetrieb das Kabel durch den Kanal seitlich nach außen geführt werden oder durch ein entsprechendes Loch im Untergrund nach hinten.

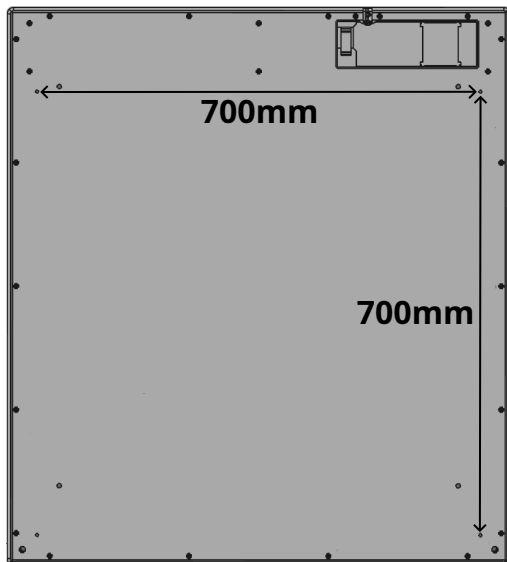


Für eine Befestigung von vorne sind in der Bodenplatte vier 5mm Löcher in einem 700mm quadratischen Muster vorgesehen.

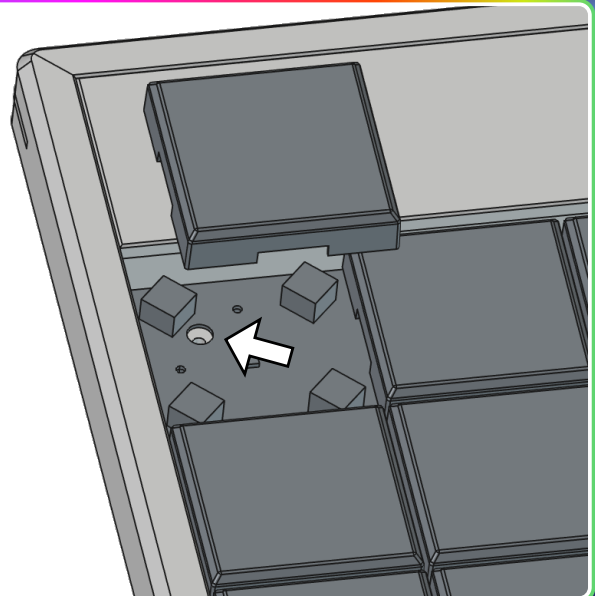

Die Löcher sind von oben durch Entfernen der Kappen in den vier Ecken erreichbar. Die verwendeten Schrauben sollte die Platine nicht berühren (Kopfdurchmesser max. 9mm).

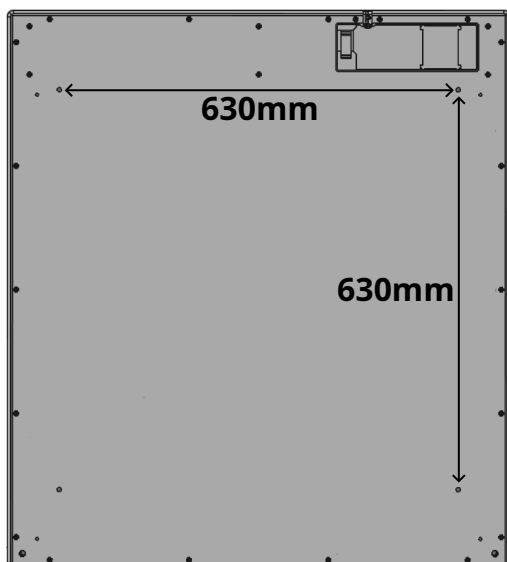

Für die Befestigung von hinten sind in der Bodenplatte vier M5 Gewindeeinsätze in einem quadratischen 630mm Muster vorgesehen.

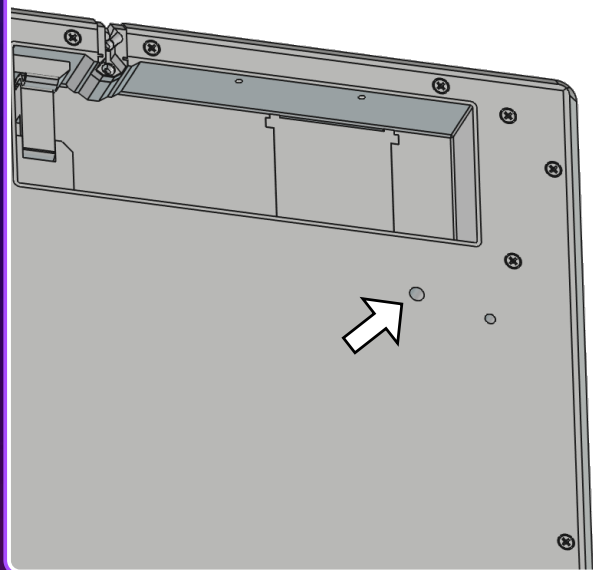

Die verwendeten M5 Schrauben dürfen nicht tiefer als 10mm in die Gewinde geschraubt werden.